# 04 infricool®

infrico

**Mesa refrigeración fondo 600**
*Undercounter refrigerator 600 depth*

**Pag 136**

**Armario de refrigeración y congelación Serie ASN 400/800 L.**
*Bottom mounted reach in refrigerator and freezer 400/800 L. ASN Series*

**Pag 140**

**Mesa refrigeración GN1/1 fondo 700**
*GN1/1 Undercounter refrigerator 700 depth*

**Pag 138**

**Armario de refrigeración y congelación GN 2/1 Serie ASG 700/1400 L.**
*GN 2/1 Refrigerator and freezer reach in 700/1400 L. ASG Series*

**Pag 142**

# 04 MESA REFRIGERACIÓN FONDO 600 *UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 600 DEPTH*

## EXTERIOR

- Encimera acero inox AISI 304 18/10
- Exterior acero inox 430
- Respaldo en chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

## INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

## AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m$^3$, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

## PUERTAS

- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

## PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

## REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4

## EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- AISI 430 stainless steel exterior
- Galvanized steel back
- 100 mm height and 50 mm thickness backsplash

## INTERIOR

- AISI 430 Stainless Steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

## INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m$^3$) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

## DOORS

- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

## LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

## REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X07)**
- Juego de guías / Slides **(GUIA503DBSP; GUIA503IBSP)**
- Kit 2 cajones 1/2 / Kit Drawers 1/2 **(JCAJ12BSP1/2)**

Kit cajones / Drawers

| MODELOS MODELS | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides | Compresor Compressor (HP) | Potencia frig. Cooling capacity (W a -10ºC) | Evaporación Evaporation | Régimen T$^{ºA}$ Temperature range (32ºC) | Desescarche Defrost | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BSPP 1500 II** | 1495x600x850 | 425 | 220/50 | 265 | 2 | 2/2 (325x430) | 1/5 | 254 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **BSPP 2000 II** | 1990x600x850 | 475 | 220/50 | 400 | 3 | 3/3 (325x430) | 1/4 | 298 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **BSPP 2500 II** | 2485x600x850 | 555 | 220/50 | 540 | 4 | 4/4 (325x430) | 1/3 | 395 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**BSPP 1500 II**

**BSPP 2000 II**




**BSPP**

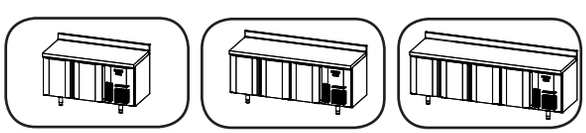

**BSPP 1500 II** | **BSPP 2000 II** | **BSPP 2500 II**

# 04 MESA REFRIGERACIÓN GN1/1 FONDO 700 *GN1/1 UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 DEPTH*



## EXTERIOR

- Encimera acero inox AISI 304 18/10
- Exterior acero inox 430
- Respaldo en chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

## INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

## AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m$^3$, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

## PUERTAS

- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

## PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

## REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4

## EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- AISI 430 stainless steel exterior
- Galvanized steel back
- 100 mm height and 50 mm thickness backsplash

## INTERIOR

- AISI 430 Stainless Steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

## INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m$^3$) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

## DOORS

- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

## LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

## REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X12)**
- Juego de guías / Slides **(503X50; 503X51)**
- Kit 2 cajones 1/2 / Kit Drawers 1/2 **(JCAJBSG1/2)**

Kit cajones / Drawers

| MODELOS MODELS | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides | Compresor Compressor (HP) | Potencia frig. Cooling capacity (W a -10ºC) | Evaporación Evaporation | Régimen T$^{RA}$ Temperature range (32ºC) | Desescarche Defrost | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BSG 1500 II** | 1495x700x850 | 425 | 220/50 | 315 | 2 | 2/2 (325x530) | 1/5 | 254 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **BSG 2000 II** | 1990x700x850 | 475 | 220/50 | 485 | 3 | 3/3 (325x530) | 1/4 | 298 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **BSG 2500 II** | 2485x700x850 | 555 | 220/50 | 650 | 4 | 4/4 (325x530) | 1/3 | 395 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

# MESA REFRIGERACIÓN GN1/1 FONDO 700 *GN1/1 UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 DEPTH*

**BSG 1500 II**

**BSG 2000 II**
Gastronorm 1/1




**BSG**

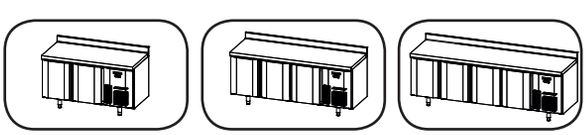

| BSG 1500 II | BSG 2000 II | BSG 2500 II |
|---|---|---|

# 04 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE ASN 400/800 L.

*BOTTOM MOUNTED REACH IN REFRIGERATOR AND FREEZER 400/800 L. ASN SERIES*



## EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Respaldo en chapa galvanizada

## INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marco de puerta calefactado para evitar acumulación de hielo (BT)

## AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m$^3$, bajo GWP y cero efecto ODP

## PUERTAS

- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

## PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

## REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)

## EXTERIOR

- AISI 430 Stainless Steel
- Galvanized steel back

## INTERIOR

- AISI 430 Stainless Steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

## INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m$^3$) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

## DOORS

- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

## LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

## REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X54)**
- Juego de guías / Slides **(503X56; 503X57)**
- Ruedas / Casters **(705X16 = 2; 705X17 = 2)**

| MODELOS MODELS | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides | Compresor Compressor (HP) | Potencia frig. Cooling capacity (W a -10ºC) | Evaporación Evaporation | Régimen T$^{RA}$ Temperature range (32ºC) | Desescarche Defrost | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASN 400 II** | 687x610x2050 | 370 | 220/50 | 330 | 1 | 2/2 (530x410) | 1/4 | 298 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **ASN 800 II** | 1385x610x2050 | 475 | 220/50 | 720 | 2 | 4/4 (530x410) | 3/8 | 464 | Forzada Forced | 0ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **ASN 400 BT II** | 687x610x2050 | 690 | 220/50 | 330 | 1 | 2/2 (530x410) | 1/3 | 258 | Forzada Forced | -18ºC | Automático Automatic | Digital | R 404 A |
| **ASN 800 BT II** | 1385x610x2050 | 825 | 220/50 | 720 | 2 | 4/4 (530x410) | 5/8 | 542 | Forzada Forced | -18ºC | Automático Automatic | Digital | R 404 A |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE ASN 400/800 L.

*BOTTOM MOUNTED REACH IN REFRIGERATOR AND FREEZER 400/800 L. ASN SERIES*

ASN 800 II

ASN 400 II

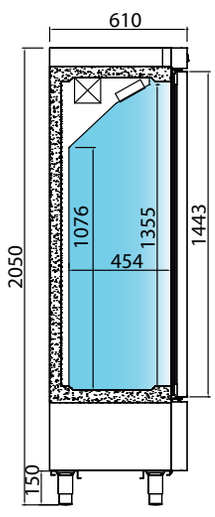


ASN

ASN 400 II | ASN 800 II | ASN 400 BT II | ASN 800 BT II

# 04 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 SERIE ASG 700/1400 L.

*GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L. ASG SERIES*



## EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Respaldo en chapa galvanizada

## INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marco de puerta calefactado para evitar acumulación de hielo (BT)

## AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m$^3$, bajo GWP y cero efecto ODP

## PUERTAS

- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

## PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

## REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)

## EXTERIOR

- AISI 430 Stainless Steel
- Galvanized steel back

## INTERIOR

- AISI 430 Stainless Steel
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

## INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m$^3$) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

## DOORS

- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

## LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

## REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X14)**
- Juego de guías / Slides **(503X02; 503X03)**
- Ruedas / Casters **(705X16 = 2; 705X17 = 2)**

| MODELOS MODELS | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides | Compresor Compressor (HP) | Potencia frig. Cooling capacity (W a -10ºC) | Evaporación Evaporation | Régimen T$^{RA}$ Temperature range (32ºC) | Desescarche Defrost | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASG 700 II** | 687x800x2130 | 400 | 220/50 | 600 | 1 | 2/2 (530x650) | 1/3 | 395 | Forzada Forced | -2ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **ASG 1400 II** | 1385x800x2130 | 875 | 220/50 | 1300 | 2 | 4/4 (530x650) | 1/2 | 568 | Forzada Forced | -2ºC/+8ºC | Automático Automatic | Digital | R 134 a |
| **ASG 700 BT II** | 687x800x2130 | 985 | 220/50 | 600 | 1 | 2/2 (530x650) | 5/8 | 542 | Forzada Forced | -18ºC | Automático Automatic | Digital | R 404 A |
| **ASG 1400 BT II** | 1385x800x2130 | 1410 | 220/50 | 1300 | 2 | 4/4 (530x650) | 1 1/4 | 1161 | Forzada Forced | -18ºC | Automático Automatic | Digital | R 404 A |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 SERIE ASG 700/1400 L.

*GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L. ASG SERIES*

ASG 1400 II

ASG 700 II

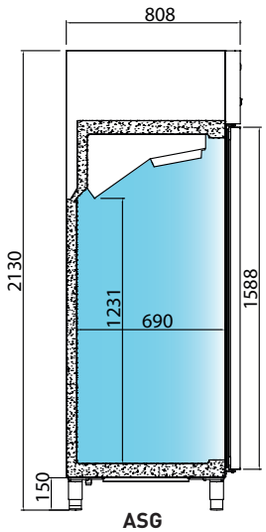


ASG

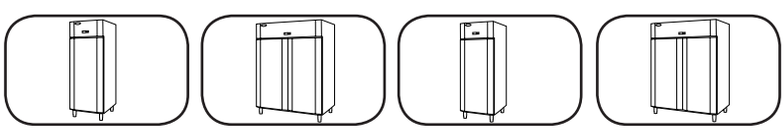

ASG 700 II | ASG 1400 II | ASG 700 BT II | ASG 1400 BT II